GERARD **ALPINE** NAVODILA ZA MONTAŽO

TEHNIČNI PODATKI

Dolžina strešnika:	1335 mm
Pokrivna dolžina:	1250 mm
Pokrivna širina:	368 mm
Pokrivna površina:	0,46 m²
Strešniki/m²:	2,18
Teža strešnika:	2,9 kg
Teža/m²:	6,6 kg/m²
Najmanjši naklon:	15° (27%)

DARK SILVER

CHARCOAL

REDWOOD

LETVANJE

Razdalja med letvami: 368 mm

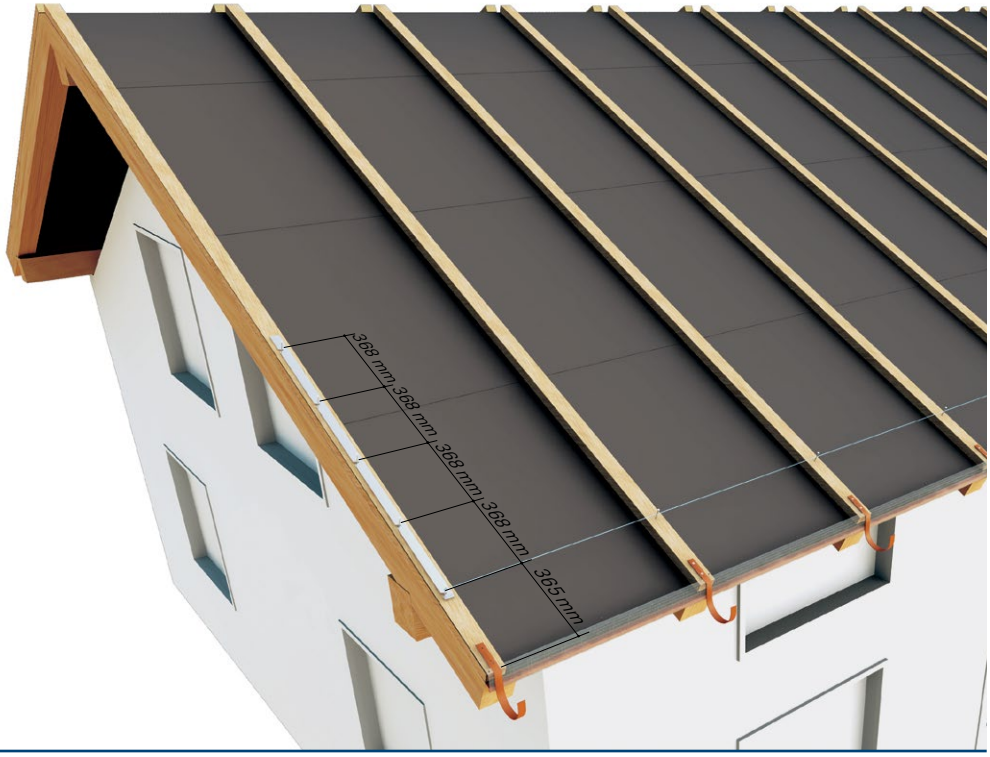

ŽEBLJANJE

Razdalja med žeblji naj znaša približno 300 mm. Pri žebljih, pribitih v bližini prekrivanja, je potrebno zagotoviti, da ne prebijemo skritega vodnega kanala spodnjega strešnika.

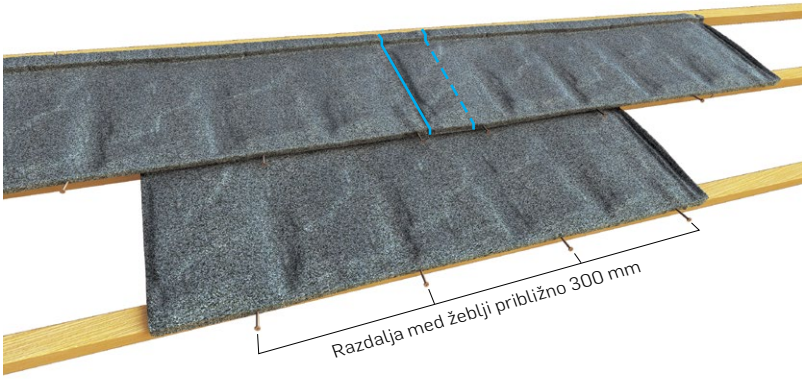

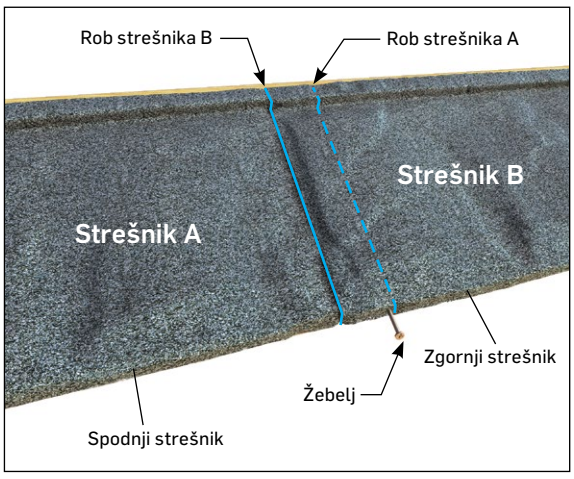

IKO Metals Europe NV
Michielenweg 3, 3700 Tongeren,
Belgija

T: +32 (0) 12 24 18 01
E: office@gerardroofs.eu
www.gerardroofs.si

GERARD
Kralj med strehami

GERARD **ALPINE** NAVODILA ZA MONTAŽO

NALEGANJE STREŠNIKOV

Strešniki ALPINE se lahko polagajo samo od leve proti desni na način prepletanja, kar dosežemo z uporabo skrajšanega ostanka strešnika iz zgornje vrste pri polaganju naslednje spodnje vrste strešnikov.

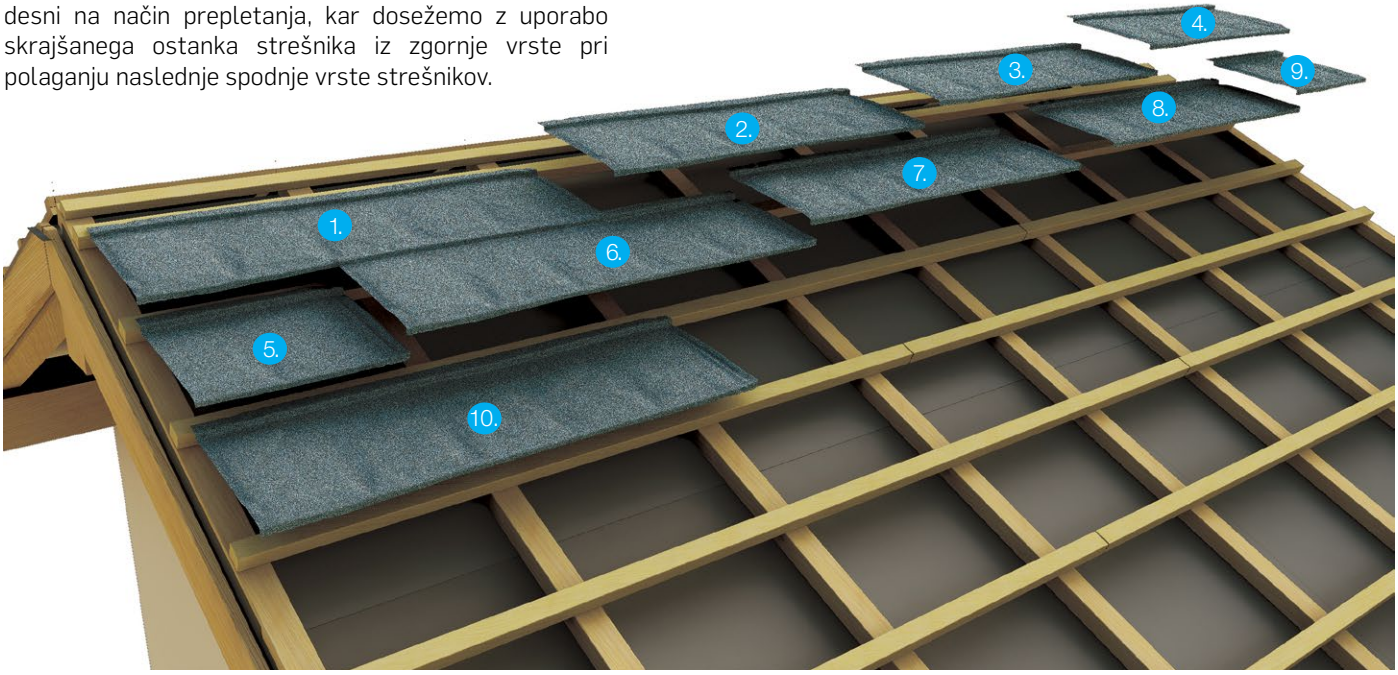

GREBEN

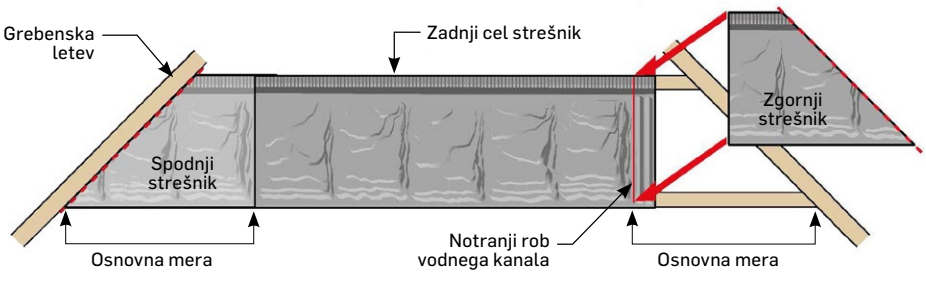

Osnovna mera + 120 mm
40 mm zavihano navzgor
80 mm za preklop

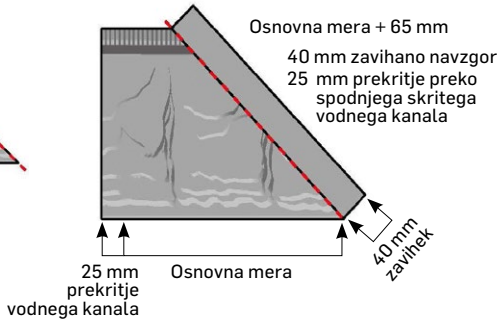

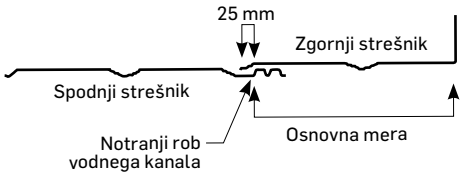

Vsi univerzalni dodatni elementi Gerard se lahko uporabljajo tudi pri namestitvi strešnikov Alpine.

Plastični elementi, ki zahtevajo spodnjo osnovno ploščo v obliki profila strešnika (ZRAČNIK G2, SANITARNI ZRAČNIK G15-45 ISO, ZRAČNIK G110 ISO, ODDUŠNIK ZA PLIN G125, ANTENSKI ELEMENT G16 in ENOCEVNI ter DVOCEVNI ELEMENT), so dodani v naš nabor dodatnih elementov kot novi produkti.

Ta Navodila za montažo vsebujejo samo posebnosti pri namestitvi strešnika Alpine Slate. Za preostale podrobnosti, ki tu niso definirane, glej NAVODILA ZA MONTAŽO STREŠNE KRITINE GERARD.

IKO Metals Europe NV
Michielenweg 3, 3700 Tongeren,
Belgija

T: +32 (0) 12 24 18 01
E: office@gerardroofs.eu
www.gerardroofs.si

GERARD
Kralj med strehami